


Adaptateur Hidrostal

L'adaptateur Hidrostal permet aux utilisateurs de remplacer facilement une pompe existante par une pompe à vis Hidrostal tout en conservant le pied d'assise existant.

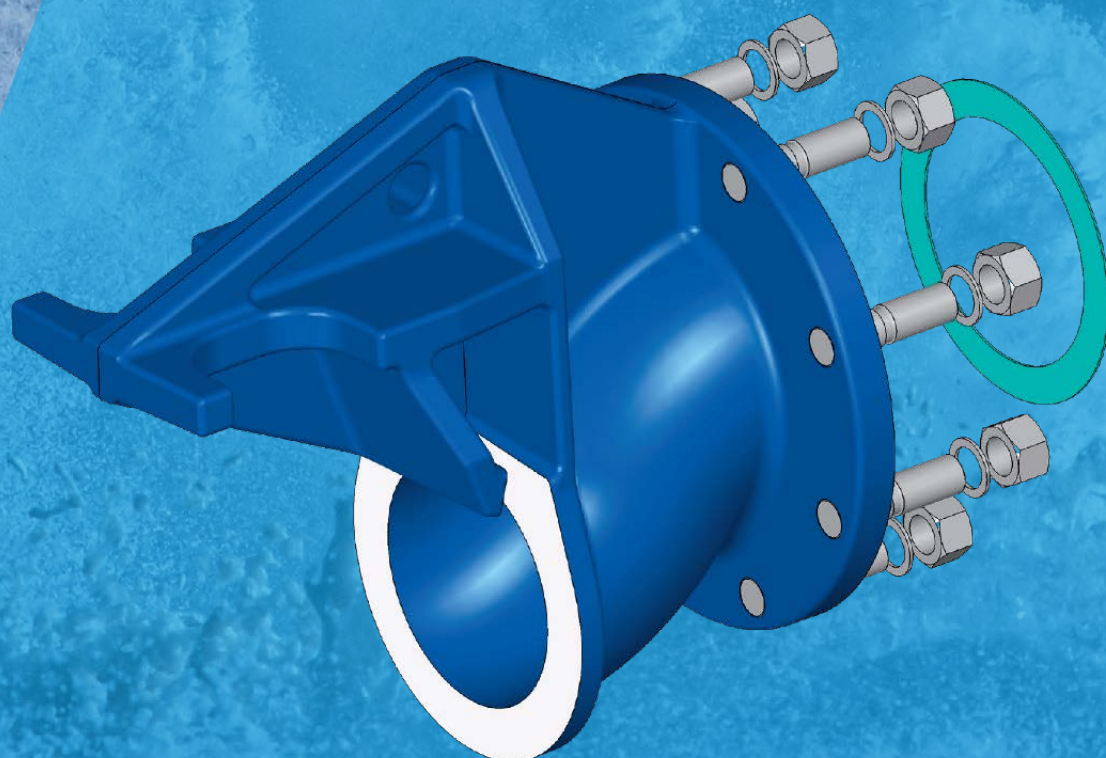

Fonctionnalité

L'adaptateur Hidrostral, associé à une pompe Hidrostral, constitue un ensemble de remplacement clé en main pour votre installation existante. Vous pouvez désormais adapter une pompe centrifuge à vis sur un pied d'assise d'un autre fabricant.

La conception de la roue centrifuge à vis Hidrostral nécessite un cône d'aspiration plus long que celui de certains concurrents. L'adaptateur Hidrostral compense cette particularité grâce à une griffe d'acrochage exclusive qui rehausse l'axe de la pompe sans altérer les caractéristiques de débit.

Les avantages Hidrostral

Plus efficace

Les pompes Hidrostral sont à la pointe du secteur en matière de rendement hydraulique pour le traitement des solides. Grâce à la combinaison des performances élevées des pompes Hidrostral, les économies réalisées tout au long du cycle de vie des moteurs sont considérables.

Fini les bouchages

Remplacez votre pompe anti-colmatage classique par une pompe centrifuge à vis anti-colmatage de qualité supérieure et découvrez les véritables avantages offerts par la roue à aubes d'origine unique

Service spécialisé


L'équipe passionnée de service après-vente d'Hidrostral cumule plusieurs décennies d'expérience. Grâce à un service client dévoué, nous nous engageons à résoudre vos problèmes de pompage les plus complexes.

Informations techniques:


- Convient à toutes les pompes à moteur submersibles et immergeables Hidrostral
- Brides percées conformément aux normes DIN EN et ANSI
- Compatible avec les modèles de pompes Flygt (Xylem)
- L'adaptateur comprend:
 - La griffe
 - Joint de bride
 - Visserie en acier inoxydable
- Pour les applications ne nécessitant pas de réglage en hauteur, une adaptation droite est disponible



Flygt / Xylem Refolement	Type de pompe	Pièce d'adaptation pompe	Dimensions			Barres de guidage
						Acc. EN 10225
			Y	X	Z	Ø Ra
DN			mm	mm	mm	mm (")
mm (")						
80 (3")	BN3/BK3/C03U/D03U	AS-F03/03G1		75	116	60.3 (2")
	C03R/CD3R/CD3U/D03R/DE3R	AS-F03/03B1	50	125		
100 (4")	BN3/BK3/D03U	AS-F03/04G1	7.5	75		
	B03T/C03R/CD3R/CD3U/D03R/DE3R	AS-F03/04B1	60	125		
	D04U/D04R/DE4U/DE4R	AS-F04/04B1				
150 (6")	D04U/D04R/DE4U/DE4R/F04K	AS-F04/06G1	15	75		
	E125 (without ML, HL, SL)	AS-F05/06G1	7.5			
200 (8")	D04U/D04R/DE4U/DE4R	AS-F04/08G1	15	75		
	F04K	AS-F04/08B1		366		
	E125/H05K	AS-F05/08B1	150	310		
	D06U/D06R/E06U/E06R/E06T/F06K	AS-F06/08B1		250		
	E08U/E08R/E08T/ H08K	AS-F08/08B1	190	300		
300 (12")	H12K /L12K	AS-F12/12G1	100	150	174.6	88.9 (3")
350 (14")	H12K /L12K	AS-F12/14G1	100	200		

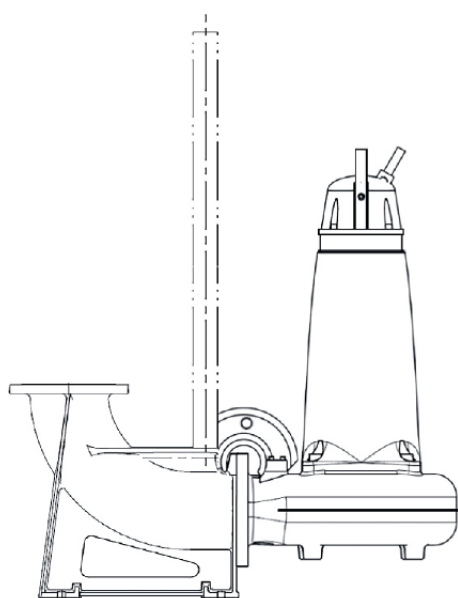

Flygt / Xylem

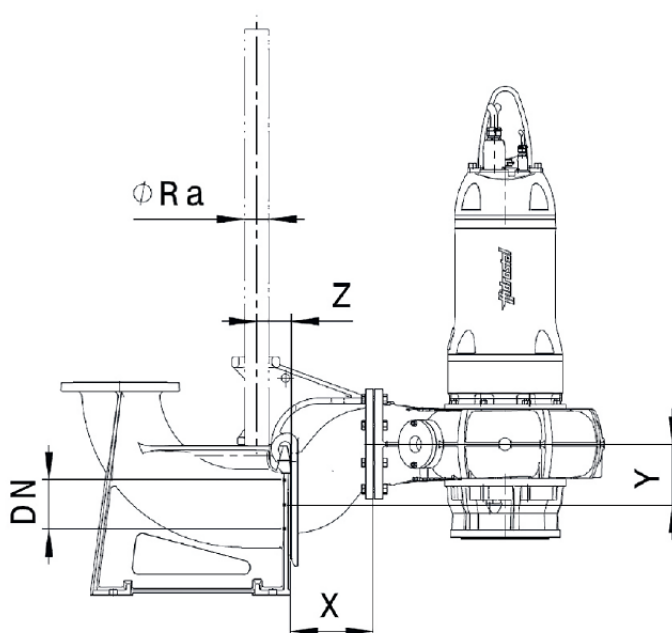

Hidrostat


Pompes Hidrostaal

Configurez votre pompe rapidement et avec précision sur: hidrostaal.com/pumpselector.php



Les pompes Hidrostaal sont employées dans de nombreux secteurs industriels grâce à leurs excellentes caractéristiques de refoulement. Elles permettent le pompage en douceur et avec une pulsation faible des fluides les plus divers. Nos spécialistes sélectionnent les combinaisons de matériaux appropriés et ajustent chaque pompe individuellement selon les conditions sur place. Avec cette approche, nous nous assurons que les pompes Hidrostaal déploient tout leur potentiel même dans les situations les plus difficiles et nous obtenons ainsi de meilleurs résultats en termes de rendement et d'efficacité énergétique ainsi que des coûts de cycle de vie réduits.

- Pompage sans bourrage
- Haut débit de pompage
- Refoulement en douceur grâce aux faibles forces de cisaillement
- Rendement élevé
- Ligne caractéristique stable
- Longue durée de vie
- Faible pulsation
- Refoulement continu, proportionnel à la vitesse
- Grande stabilité de pression



Eaux usées




Construction



Industrie



Alimentaire

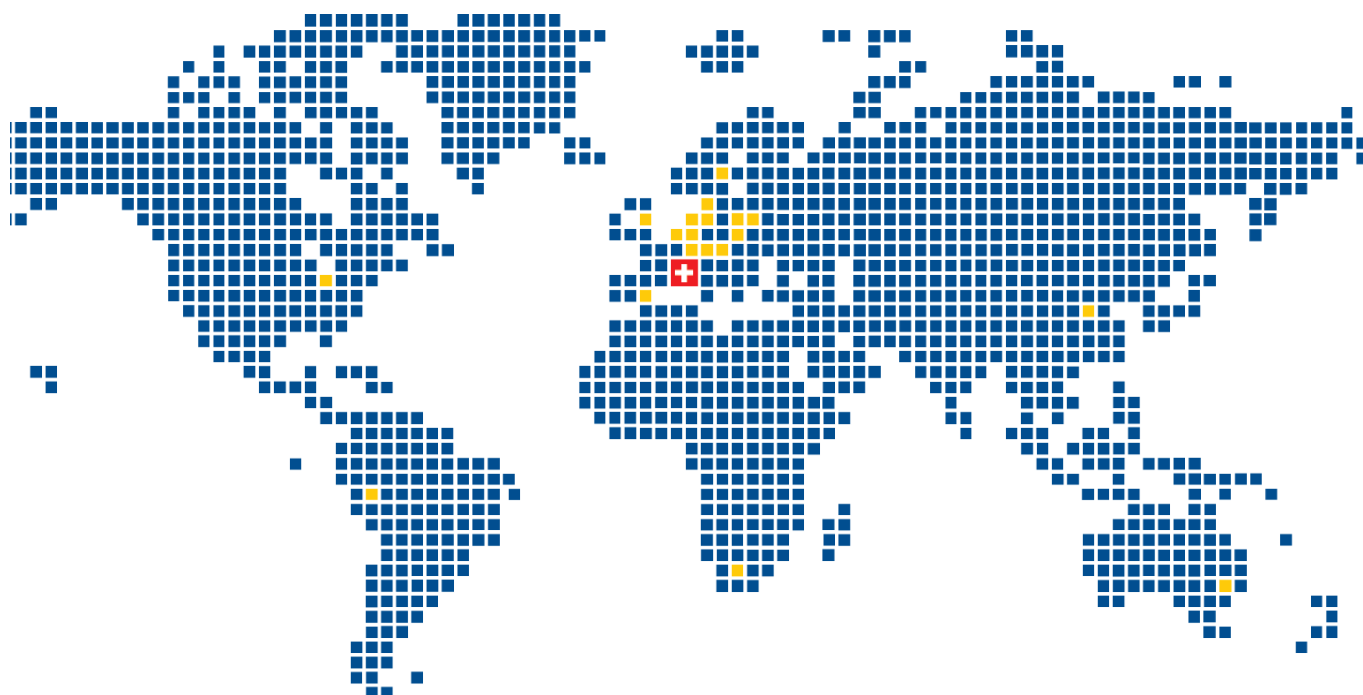

info@hidrostaal.com
hidrostaal.com

hidrostaal
Pioneers in Pump Technology